



DELABIE

Loisirs
Plein-Air



Campings
Bases de loisirs
Piscines
Parcs à thèmes
Villages vacances
Marinas



LES PLUS PRODUITS

Spécifiquement conçus pour l'usage intensif en hôtellerie de plein-air, les produits DELABIE répondent parfaitement à vos besoins



Économie d'eau jusqu'à 90 %

Les débits régulés (3 l/min pour les lavabos et 6 l/min pour les douches) et la fermeture automatique de nos robinetteries permettent au gestionnaire d'optimiser sa facture d'eau tout en préservant le confort de l'utilisateur.



Maintenance facilitée et entretien limité

Conception de cartouches interchangeables sans dépose du robinet et pièces détachées standardisées. La maintenance s'effectue rapidement. Les brise-jets et mécanismes antitartres réduisent considérablement les opérations d'entretien et de maintenance.



Haute résistance au vandalisme

Conception robuste et formes fuyantes. Nos produits disposent également de fixations renforcées. L'option antiblocage AB évite toute utilisation abusive : l'eau s'écoule uniquement lorsque le bouton est relâché.



Sécurité

Les mitigeurs thermostatiques permettent une régulation parfaite de la température et empêchent tout risque de brûlure.



Confort

Boutons poussoirs souples, systèmes électroniques et formes ergonomiques facilitent l'utilisation.



Accessibilité et autonomie

La gamme complète DELABIE permet de répondre à toutes les exigences réglementaires en matière d'accessibilité.



DELABIE, leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour collectivités.



Tous les produits DELABIE subissent en permanence des tests de performance dans nos laboratoires. Contrôlés unitairement à chaque stade de fabrication, puis éprouvés avant expédition, nos robinetteries temporisées et nos accessoires résistent aux sollicitations les plus rudes.

Nos produits sont garantis 10 ans contre tout vice de fabrication sur l'ensemble des gammes.

Quels que soient le mode d'installation et le niveau de gamme retenus pour votre établissement, DELABIE vous offre le choix le plus complet de solutions pour toutes destinations :

- **Modes d'installation** : en applique, encastré, en gaine technique derrière une cloison...
- **Niveaux de gamme** : confort, hygiène, inviolabilité, économique...
- **Systèmes de commande** : manuel (bouton poussoir ou levier) ou par détection infrarouge (électronique sur secteur ou pile Lithium).

Lavabos individuels et collectifs



Lavabo HEMI

Vasque ronde à encastrer

- Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- Épaisseur Inox : 1 mm
- Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures
- Finition anticoupures
- Livrée avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688
- Poids :
1,5 kg pour le modèle Ø 310 mm
1,6 kg pour le modèle Ø 385 mm

Ø 310 mm	0213470201
Ø 385 mm	0213490201



Lavabo BOB

Lavabo avec évacuation invisible

- Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- Épaisseur Inox : 1,2 mm
- Antivandalisme : lavabo fermé en dessous, siphon caché
- Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox
- Livré avec bonde 1"1/4, siphon et fixations. Sans trop-plein
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688
- Poids : 5,5 kg

Sans trou de robinetterie	3411130000
Avec trou de robinetterie à droite Ø 35mm	3411130006



Lavabo CANAL


Lavabo collectif de 2 à 4 places

- Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- Épaisseur Inox : 1 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage
- Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger
- Écoulement à droite
- Livré avec bonde 1"1/2, équerres de montage et fixations. Sans trop-plein
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296
- Poids : 8,4 kg pour le modèle 1200 mm
10 kg pour le modèle 1400 mm
15,5 kg pour le modèle 1800 mm

Existe en longueur 600 mm et 2400 mm. Possibilité d'ajouter un dossier en Inox 304 bactériostatique, épaisseur Inox 1,2 mm.

L. 1200 mm	0211250015
L. 1400 mm	0211260015
L. 1800 mm	0211280015

WCs / Urinoirs / Vidoir



WC S21 S et 700 S

WC suspendu

- Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- Épaisseur Inox : 1,5 mm.
- Nettoyage aisé : intérieur de la cuvette poli, cuvette emboutie, sans soudures
- Économie d'eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus
- Dessous fermé
- Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 997
- Poids :
11 kg pour le modèle S21 S
14,5 kg pour le modèle 700 S

L. 535 mm	0112030001
L. 700 mm - PMR	0112080001



WC turc SHA 700

WC turc à encastrer dans le sol

- Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- Épaisseur Inox : 1,2 mm
- Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène
- Forme de la cuvette adaptée aux hommes et aux femmes
- Surface antidérapante à l'emplacement des pieds
- Système de rinçage avec 1 effet d'eau en Inox 304
- Livré avec siphon Inox soudé au WC turc (selon le modèle)

Sans siphon	0113630019
Avec siphon	0113630020
Douille d'alimentation	827032



Urinoir DELTA

Urinoir individuel suspendu

- Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- Épaisseur Inox : 1,2 mm
- Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché
- Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox
- Évacuation d'eau encastrée
- Livré avec un siphon 1"1/2, fixations et vis antivol TORX
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 L
- Poids : 7,5 kg

Alimentation d'eau par l'arrière/encastrée	0311160001
Alimentation d'eau par le haut/apparente	0311160002




Vidoir

Vidoir à accrocher au mur

- Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- Épaisseur Inox : 1,5 mm
- Surface lisse pour un nettoyage aisé
- Grille porte-seau articulée en Inox
- Vidage 1"1/4
- Livré avec fixations
- Sans trop-plein
- Prévoir une robinetterie murale
- Poids : 5,1 kg

Mural	0711170000
-------	-------------------




TEMPOMATIC MIX 4

Mitigeur électronique à pile
Lithium 6V intégrée

- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie
- Brise-jet antitartre pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable
- Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation)
- Détection de présence infrarouge actif
- Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée
- Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour
- Sécurité antiblocage en écoulement

Avec robinets d'arrêt droits	490006
Sans robinets d'arrêt	490106



TEMPOMIX 3

Mitigeur monocommande à déclenchement souple

- Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
- Temporisation pré réglée à ~7 sec, ajustable de 3 à 10 sec
- Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- Corps en laiton massif chromé
- Filtres et clapets antiretour
- Butée de température réglable

Sur plage - flexibles PEX F3/8"	
Avec robinets d'arrêt droits	794000
Sans robinets d'arrêt	794100
Mural - M1/2"	
Bec orientable L.150 mm	794350
Bec fixe L.150 mm	794360
Bec fixe court	794370



TEMPOSOFIT 2

Robinet temporisé à déclenchement souple

- Temporisation ~7 sec
- Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- Brise-jet antitartre inviolable
- Corps en laiton massif chromé M1/2"

Sur plage	
Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox	740300
Fixation par contre-écrou	740500
Mural	
L.110 mm	741500
L.150 mm	741550



PREMIX NANO

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée

- Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche
- Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude ou en eau froide
- Température pré réglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C
- Filtres et clapets antiretour
- Débit minimum de fonctionnement : 3 l/min
- Possibilité de choc thermique
- Arrivées F3/8" et sortie M3/8"

Corps nickelé	732012
Corps poli chromé	732016

Douches / Filtre antibactérien



SPORTING 2

Panneau de douche temporisé en aluminium anodisé et chrome satiné

- Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière
- Structure extra plate avec fixations invisibles
- Déclenchement souple
- Temporisation ~30 sec
- Pomme de douche fixe inviolable à diffuseur antitartre
- Débit 6 l/min à 3 bar
- Clapet antiretour et filtre accessibles
- Robinet d'arrêt intégré
- Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée

Finition aluminium anodisé	714700
----------------------------	---------------



Panneau SECURITHERM

Panneau de douche temporisé en aluminium avec mitigeur thermostatique individuel

- Butée de température pré réglée
- Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
- Possibilité de choc thermique
- Temporisation ~30 sec
- Déclenchement souple
- Pomme de douche ROUND chromée, inviolable à diffuseur antitartre
- Débit 6 l/min à 3 bar
- Alimentation par le haut
- Robinets d'arrêt M1/2" avec filtres et clapets antiretour
- Fixations cachées

Avec porte-savon	792305
Sans porte-savon	792300




TEMPOMIX 3

Mitigeur temporisé monocommande à poser en applique

- Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
- Temporisation pré réglée à ~30 sec, ajustable de 20 à 30 sec
- Débit pré réglé à 6 ou 9 l/min à 3 bar, ajustable
- Corps en laiton massif chromé
- Filtres et clapets antiretour intégrés
- Butée de température réglable

Ensemble avec colonne et pomme de douche ROUND	794450
Mitigeur seul sortie haute	794400
Mitigeur seul sortie basse	794470




Filtre BIOFIL

Cartouche antibactérienne à usage unique

- Protection immédiate contre les infections nosocomiales d'origine hydrique (légionelles, etc.)
- Cartouche à usage unique avec grade stérilisant de 0.2 µm absolu
- Non stérile utilisable jusqu'à 62 jours après installation
- Surface de filtration : 1 400 cm²
- Débit de filtration : 12 l/min à 3 bar
- Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar

Sans joint d'étanchéité (10 pièces)	30050A.10P
Raccord rapide M24/125	820025



TEMPOMATIC 4

Robinet électronique apparent à pile Lithium 6V intégrée

- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie
- 3 programmes de rinçage
- Mode affluence (exclusivité DELABIE)
- Rinçage périodique hygiénique (toutes les 24 h après la dernière utilisation)
- Débit 0,25 l/sec à 3 bar
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré
- Corps monobloc en métal chromé M1/2"

En ligne	479406
Equerre avec tubulure et nez Ø 35	479407
Equerre	479408



TEMPOFLUX

Robinet temporisé apparent

- Déclenchement souple
- Temporisation pré réglée à ~3 sec, ajustable de 3 à 7 sec (brevet)
- Protection antisiphonique
- Débit pré réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable
- Système de robinet d'arrêt de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet)
- Corps en laiton massif chromé M1/2" avec rosace murale
- Avec tubulure chromée et nez de jonction Ø 35
- Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II)

Equerre pour arrivée encastrée	778755
--------------------------------	---------------



TEMPOSOFT 2

Robinet temporisé M1/2" pour urinoir individuel

- Déclenchement souple
- Temporisation ~3 sec
- Débit pré réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable
- Corps en laiton massif chromé M1/2"

Apparent	
En ligne	777800
Equerre	778800
Encastré	
À encastrer sous rosace Inox poli Ø 130 écartement/serrage réglable de 1 à 5 mm*	777130
À fixer sur panneau sans rosace serrage 7 mm maxi.	777140




TEMPOFIX 3

Bâti-support I.420 avec robinet électronique d'urinoir

- Bâti en acier époxy noir avec fixations murales
- Fixation en sol porteur
- Châssis réglable en hauteur
- Entraxe réglable de 100 à 280
- Conforme aux exigences de la norme NF D12-208
- Pour cloison jusqu'à 120 mm
- Équipé de robinetterie de chasse directe électronique TEMPOMATIC 4 F1/2"
- Alimentation piles 6 V (existe sur secteur)

Finition Inox poli brillant	543006 + 430016
Finition Inox satiné	543006 + 430006

WC



TEMPOMATIC TC

Robinet électronique de chasse directe TC sur secteur

- Boîtier électronique IP65 indépendant
- Alimentation secteur avec électrovanne 1"
- Déclenchement volontaire ou automatique
- Temporisation ~7 sec réglable de 3 à 12 sec
- Distance de détection et débit / volume réglables
- Robinet d'arrêt FF1"
- Tige filetée recoupable

Modèles TC également disponibles pour urinoirs (ref. 428150/428200).

Pour cloison ≤ 30 mm	463030
Pour cloison ≤ 160 mm	463150
Pour cloison ≤ 225 mm	463200



TEMPOFLUX 1 apparent

Kit temporisé de chasse directe à poser en applique

- Déclenchement souple
- Temporisation ~7 sec
- Protection antisiphonique
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit / volume intégré
- Corps et bouton en laiton massif chromé
- Alimentation équerre M3/4"

Avec robinet d'arrêt intégré	761003
Avec robinet d'arrêt équerre F3/4"	761002
Sans robinet d'arrêt	761004



TEMPOFLUX 2

Robinet temporisé de chasse directe 3l/6l

- Chasse 3l/6l ajustable à 2l/4l
- Déclenchement souple
- Protection antisiphonique
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit / volume intégré
- Corps en laiton massif
- Alimentation en ligne M3/4"
- Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32
- Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II

Encastré dans boîtier multimontage	
Profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm*	762902
Traversée de cloison	
Commande TC recoupable pour cloison ≤ 145 mm	762150



TEMPOFIX 3


Bâti-support I.350 pour WC suspendu

- Bâti autoportant en acier époxy noir (existe en version fixations murales)
- Fixation en sol porteur par chevilles métalliques
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1m)
- Pipe d'évacuation Ø 100
- Conforme aux exigences de la norme NF D12-208
- Équipé de robinetterie de chasse directe temporisée 3l/6l TEMPOFLUX 2

Cloison de 20 à 40 mm	578305 + 578222
Cloison de 45 à 65 mm	578405 + 578222
Cloison de 80 à 130 mm	578305 + 578230

* Ces modèles de robinetterie n'étant pas équipés d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuelles fuites et condensats.

Barres de maintien



Barre à 135° Inox 304

Barre à 135° en Inox 304 bactériostatique poli brillant, avec fixations invisibles

- Surface uniforme non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène
- Écartement au mur de 40 mm interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fracture en cas de chute
- 3 points de fixation
- Ø 32 mm, épaisseur 1,5 mm
- Max. utilisateur : 135 kg
- Garantie 10 ans. CE.

135° - 400 × 400 mm	5082P
Droite - 300 mm	5050P2
Droite - 400 mm	50504P2
Droite - 500 mm	50505P2
Droite - 600 mm	50506P2



Barre relevable Inox 304

Barre relevable en Inox 304 bactériostatique poli brillant, avec fixations invisibles

- Surface uniforme non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène
- Dimensions : 650 × 230 × 105 mm
- Ø 32 mm, épaisseur 1,5 mm
- Fixation par platine Inox d'épaisseur 4 mm
- Max. utilisateur : 135 kg
- Garantie 10 ans. CE.

Relevable - L. 650 mm	510160P
Relevable avec pied L. 650 mm	510162P
Relevable - L. 850 mm	510164P
Relevable avec pied L. 850 mm	510170P



Barre à 135° Basic

Barre à 135° Basic en époxy blanc avec fixations invisibles

- Écartement au mur de 40 mm interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fracture en cas de chute
- Ø 32 mm
- Max. utilisateur : 135 kg
- Garantie 10 ans. CE.

135° - 400 × 400 mm	35081W
Droite - 300 mm	35050W
Droite - 400 mm	350504W
Droite - 500 mm	350505W
Droite - 600 mm	350506W
Relevable - 760 mm Fixations visibles	511516W



Siège de douche ALU

Siège de douche ALU relevable avec pied

- Assise avec 3 larges lattes faciles d'entretien et confortables
- Renfort par un pied rentrant articulé
- Hauteur : 480 mm
- Max. utilisateur : 135 kg
- Garantie 10 ans. CE.

Structure alu époxy blanc	
Siège ALU - L. 360 mm	510400
Siège ALU large - L. 465 mm	510410

Accessoires d'hygiène



Distributeur de papier WC

Distributeur de papier WC grand modèle

- Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène
- Fixations invisibles, serrure et contrôle de niveau
- Pour bobine de 400 m
- Dimensions : Ø 305, profondeur 135 mm

Existe en modèle pour bobine de 200 m.

Finition Inox 304 poli brillant	2911
Finition Inox 304 poli satiné	2912
Finition acier laqué blanc	2910



Distributeur de savon liquide

Distributeur de savon liquide à déclenchement souple

- Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène
- Système antiblocage et pompe antigaspillage
- Fixations invisibles, serrure et contrôle de niveau
- Contenance 1 litre
- Dimensions : 89 × 104 × 252 mm

Existe en modèle 0,5 litre.

Finition Inox 304 poli brillant	510580
Finition Inox 304 poli satiné	510582
Finition époxy blanc	510581




Sèche-mains HIGHFLOW

Sèche-mains compact à air pulsé

- Ultra-rapide : séchage en 10 à 15 secondes
- Choix air chaud ou froid
- Antiblocage
- Antivandalisme : capot en fonte d'aluminium
- Nettoyage facile : capot monobloc
- Dimensions : 180 × 230 × 250 mm
- Garantie 3 ans. CE.

Sèche-mains HIGHFLOW	510622
----------------------	---------------



Patères simples et double

Patères en Inox 304 bactériostatique poli brillant

- Inox 304 bactériostatique
- Fixations invisibles
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm

Existe en finition poli satiné et époxy blanc.

Patère Inox 304 poli brillant	
Patère virgule - P.65 mm	4043P
Patère virgule - P.100 mm	4047P
Patère double	4042P

DOCUMENTATIONS DISPONIBLES :



DOC.609 : Robinetterie pour Collectivités

DOC.950 : Accessibilité et Autonomie - Accessoires d'Hygiène pour Collectivités

DOC.750 : Appareils Sanitaires Inox

DOC.200 : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles

DOC.600 : Rénovation

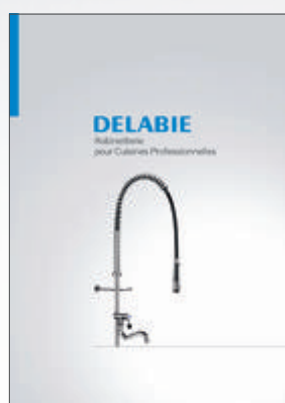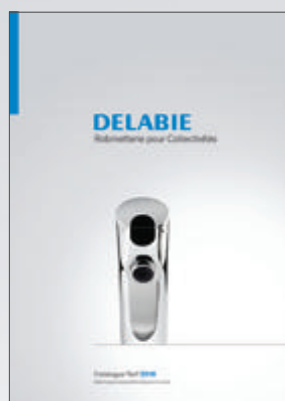

DELABIE

SERVICE COMMANDE

France NORD

Tél : 03 22 60 22 75

Fax : 03 22 24 02 70

e-mail : commandes-nord@delabie.fr

France SUD

Tél : 03 22 60 22 76

Fax : 03 22 30 31 07

e-mail : commandes-sud@delabie.fr

OFFRES DE PRIX CHANTIERS

Tél : 03 22 60 22 71

Fax : 03 64 50 91 05

e-mail : offre-prix@delabie.fr

SAV

Tél : 03 22 60 22 74

Fax : 03 22 30 31 07

e-mail : sav@delabie.fr

CONSEIL TECHNIQUE

Tél : 03 22 60 22 77

Fax : 03 22 30 31 07

e-mail : conseil-technique@delabie.fr